


ECOFLOW

PowerStream

Smart Plug (inteligentní zásuvka)

Uživatelská příručka

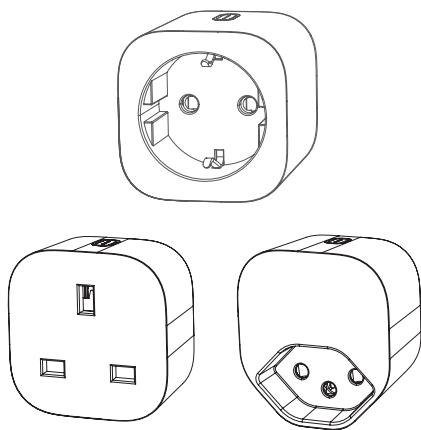

Zřeknutí se odpovědnosti

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k použití, abyste se ujistili, že výrobku zcela rozumíte a dokážete jej správně používat. Po přečtení této uživatelské příručky ji řádně uschovejte pro budoucí použití. Neodborné používání tohoto výrobku může způsobit vážné zranění vás nebo jiných osob nebo způsobit poškození výrobku a ztrátu majetku. Jakmile tento výrobek začnete používat, má se za to, že jste pochopili a přijali všechny podmínky a obsah tohoto dokumentu. Společnost EcoFlow neodpovídá za žádné ztráty způsobené tím, že uživatel nepoužívá tento výrobek v souladu s touto uživatelskou příručkou.

V souladu se zákony a předpisy si společnost EcoFlow, Stablecam s.r.o. a prodejce vyhrazuje právo na konečný výklad tohoto dokumentu a všech dokumentů souvisejících s tímto výrobkem. Tento dokument podléhá změnám (aktualizacím, revizím nebo ukončení platnosti) bez předchozího upozornění. Pro získání nejnovějších informací o výrobku navštivte oficiální webové stránky společnosti EcoFlow.



Používejte výrobek pouze uvnitř.



Společnost EcoFlow Inc. tímto prohlašuje, že Smart Plug EcoFlow PowerStream je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>



Tímto společnost EcoFlow Inc. prohlašuje, že Smart Plug EcoFlow PowerStream je v souladu s nařízením o rádiových zařízeních z roku 2017. Úplné znění prohlášení o shodě UKCA je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>



Přeškrtnutý kontejner na kolečkách označuje, že elektrický a elektronický (EE) výrobek nesmí být vyhozen jako běžný odpad, ale musí být předán do zařízení pro jeho bezpečnou recyklaci.




Výraz a logo Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností EcoFlow Inc. podléhá jejich licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

Bezpečnostní instrukce

1. Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtete tento návod k použití a všechny související dokumenty. Při nesprávném používání výrobku může dojít k vážnému zranění vás nebo jiných osob, k poškození výrobku nebo majetku.
2. Ujistěte se, že příkon připojeného zařízení nepřesahuje příkon tohoto zařízení.
3. Inteligentní zásuvka musí být připojena k uzemňovací zásuvce.
4. Nepoužívejte dvě anebo více těchto zařízení v sérii.
5. V případě poruchy výrobek sami neopravujte.
6. Výrobek otírejte suchým hadříkem.

Přehled

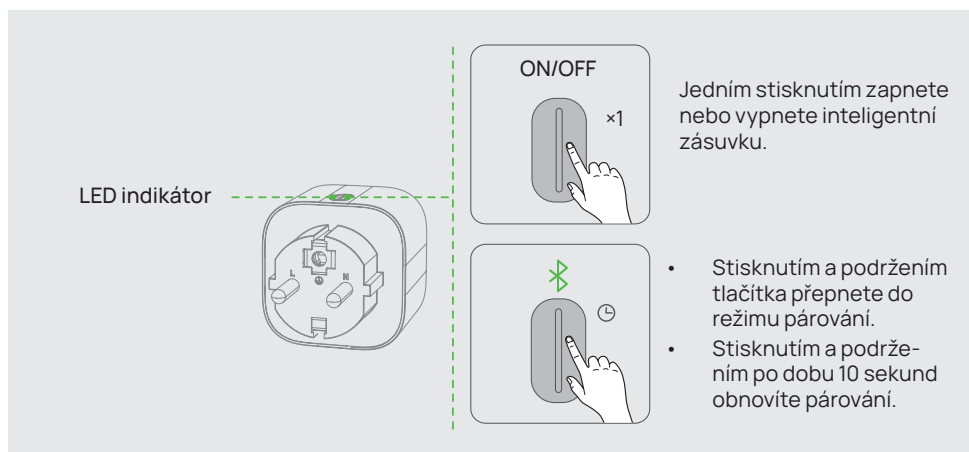



LED indikátory

Barva	Stav	Řešení
Zelená	Pomalu se rozsvěcuje a zhasíná	Smart Plug funguje, z mikroinvertoru PowerStream jde elektrická energie.
	Svítil	Smart Plug funguje, ale z mikroinvertoru PowerStream nejde elektrická energie.
Modrá	Bliká	Režim párování.
Červená	Svítil	Chyba.
Fialová	Bliká	Aktualizace firmwaru.

Párování s mobilní aplikací EcoFlow


01

Stáhněte si mobilní aplikaci EcoFlow.




02

Zapojte Smart Plug do zásuvky.




03

Jedním stisknutím tlačítka zásuvku zapnete, indikátor se rozsvítí zeleně.



04


Stiskněte a podržte tlačítko, dokud indikátor nezačne blikat modře.



Smart Plug se přepne do režimu párování.

05


Dokončete párování v mobilní aplikaci EcoFlow.

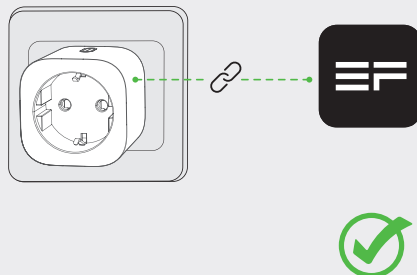

Párování se systémem Matter

Pro snadné ovládání můžete inteligentní zásuvku integrovat do libovolného ekosystému Matter.


1. Otevřete mobilní aplikaci pro chytrou domácnost podporovanou systémem Matter (Apple Home, Alexa apod.).
2. Stiskněte a podržte tlačítko, dokud indikátor nezačne blikat modře. Inteligentní zásuvka se přepne do režimu párování.

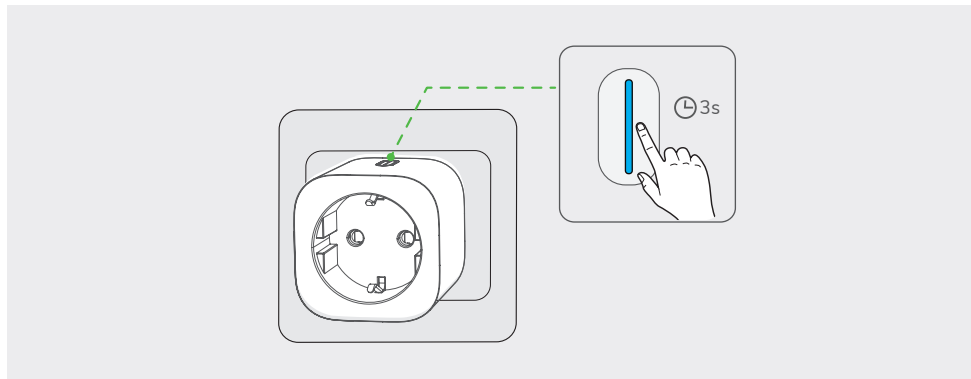

3. Pomocí mobilní aplikace pro chytrou domácnost naskenujte kód Matter (vyhrazený štítek na inteligentní zásuvce).

UPOZORNĚNÍ

V případě, že je zařízení připojeno k internetu, je třeba nejprve provést kontrolu, zda-li je možné, aby se zařízení připojilo k internetu. Pro spárování je lepší zvolit stejnou Wi-Fi jako při použití mobilní aplikace EcoFlow a kódu Matter.

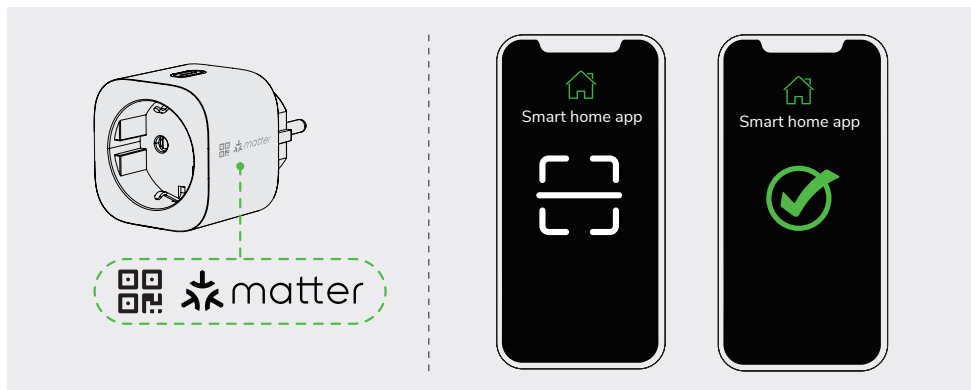

Inteligentní zásuvku můžete zapnout nebo vypnout v mobilní aplikaci nebo ji ovládat hlasem (v závislosti na funkci aplikace pro chytrou domácnost).



Ke spárování druhé aplikace použijte místo skenování kódu Matter na zařízení kód nastavení ve spárované aplikaci chytré domácnosti.


Tovární nastavení

Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 10 sekund inteligentní zásuvku restartujete.

Inteligentní zásuvka v mobilní aplikaci EcoFlow

UPOZORNĚNÍ

Obrázky jsou pouze orientační, podívejte se na skutečné rozhraní aplikace.

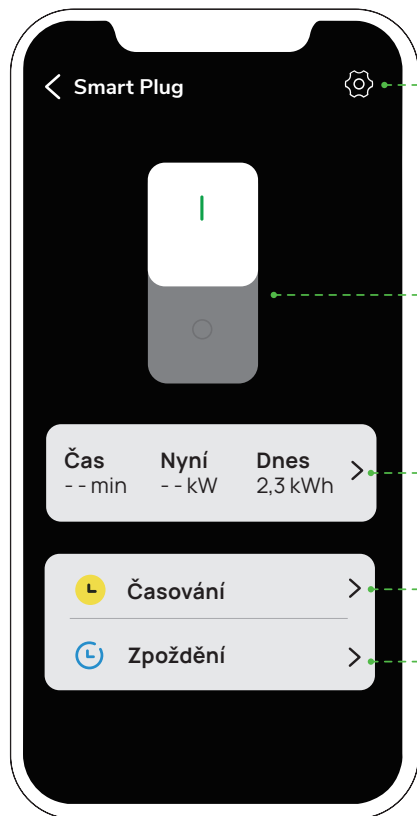

Klepnutím vstupte na stránku 'Nastavení' vaší inteligentní zásuvky.

Zapněte/vypněte zařízení.

Zobrazte čas provozu, výkon v reálném čase a aktuální spotřebu energie. Klepnutím zobrazíte starší údaje podle dnů/týdnů/měsíců nebo let.

Načasuňte zapnutí nebo vypnutí inteligentní zásuvky.

Nastavte dobu zpoždění pro zapnutí nebo vypnutí inteligentní zásuvky.

Aktualizace firmwaru

Na stránce inteligentní zásuvky klepněte na  > 'Nastavení systému' > 'Firmware' a zkontrolujte verzi firmwaru, případně jej aktualizujte.

Funkce relé

Smart Plug disponuje funkcí relé, která vysílá signál do jiné inteligentní zásuvky, čímž zlepšuje šíření přenosového signálu. Každá zásuvka může být předána pouze jednou.

Technické údaje

Všeobecné informace	
Provozní teplota	-10 °C až 40 °C
Vlhkost	10 až 90 %
Nadmořská výška	≤2000 m
Kategorie přepětí	II
AC vstup	110-250 V, 50 Hz
Stupeň znečištění	2
Minimální zobrazený výkon	1 W
Wi-Fi (2.4 G)	20M: 2412 - 2472 MHz 40M: 2422 - 2462 MHz Maximální výstupní výkon: ≤20 dBm
Bluetooth®	2402 - 2480 MHz Maximální výstupní výkon: ≤20 dBm

Nejnovější parametry o výrobku naleznete na našich webových stránkách.

Recyklace (Evropská unie)



Elektrická zařízení opatřená symbolem přeškrtnuté popelnice nesmějí být vyhazována do běžného domácího odpadu, namísto toho je nutno je odevzdat ve specializovaném zařízení pro sběr a recyklaci. V zemích EU (Evropské unie) nesmějí být elektrická zařízení vyhazována do běžného domácího odpadu (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidace elektrických a elektronických zařízení, směrnice 2002/96/EG).

Nežádoucí zařízení můžete dopravit do nejbližšího zařízení pro sběr nebo recyklačního střediska. Zařízení poté budou likvidována nebo recyklována bezpečným způsobem zdarma. Odevzdáním nežádoucího zařízení můžete učinit důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí.

EU prohlášení o shodě

Tímto Shenzhen EcoFlow Technology Limited prohlašuje, že zařízení: Smart Plug EcoFlow Power-Stream a další zařízení s ním dodávaná jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.stablecam.com/doc/.

Toto rádiové zařízení je možno používat bez předchozí registrace nebo individuálního schvalování ve všech zemích Evropské unie.

Záruka

STABLECAM s.r.o. zaručuje, že toto zařízení je v okamžiku prodeje prosto vad jak v materiálu, tak i v provedení. Tato záruka nekryje žádné části poškozené používáním nebo v důsledku jejich úpravy; v žádném případě nemůže odpovědnost výrobce a dovozce přesáhnout původní pořizovací cenu zařízení. Firma STABLECAM s.r.o. také vyhrazuje právo změnit nebo upravit tuto záruku bez předchozího upozornění. Zařízení je předmětem průběžného vylepšování a zdokonalování - výrobce si vyhrazuje právo změny konstrukčního provedení bez předchozího upozornění. Protože firma STABLECAM s.r.o. nemá žádnou kontrolu nad možným poškozením při přepravě, skladování a nad způsobem používání, nemůže být předpokládána ani přijata žádná odpovědnost za škody spojené s používáním zařízení. Tento záruční list opravňuje k provedení bezplatné záruční opravy produktu dodávaného firmou STABLECAM s.r.o. ve lhůtě 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení v důsledku běžného provozu. Záruka se nevztahuje také na jakoukoliv část zařízení, která byla nesprávně instalována, bylo s ní hrubě nebo nesprávně zacházeno, nebo byla poškozena při havárii, nebo na jakoukoliv část zařízení, která byla opravována nebo měněna neautorizovanou osobou. Stejně jako jiné výrobky jemné elektroniky nevystavujte toto zařízení působení vysokých teplot, nízkých teplot vlhkosti nebo prašnému prostředí. Neponechávejte jej po delší dobu na přímém slunečním světle. Požadavek na záruční opravu uplatňujte, prosím, v prodejně, kde jste zařízení zakoupili.

Poznámky



STABLECAM s.r.o.

Doubravice 110 | 533 53 Pardubice
Tel: 466 260 133 | Fax: 466 260 132
e-mail: info@stablecam.com
www.stablecam.com